TGB3-63(H)DC

ОПИСАНИЕ

Модульные автоматические выключатели серии TGB3–63(H)DC предназначены для защиты электрических цепей и оборудования от токов перегрузки и токов короткого замыкания, для проведения токов в нормальном режиме работы, а также для нечастых коммутаций электрических цепей постоянного тока. Применяются в сетях постоянного тока с номинальным напряжением DC250V на полюс и номинальным током до 63 А.

Соответствует требованиям МЭК 60947–2.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

TGB3	–	63	H	DC	2P	C	50
Серия		Типоразмер	Отключающая способность Без обозначения: 6 кА H: 10 кА	Постоянный ток	Число полюсов 1P, 2P, 3P, 4P	Тип защитной характеристики B, C, D	Номинальный ток, А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Степень защиты: IP20;
- Диапазон рабочих температур: от -35°C до +70°C;
- Высота установки: не более 2000 m;
- Категория размещения: II, III;
- Степень загрязнения: 3;
- Способ монтажа: на 35 mm DIN-рейку;
- Подключение питания: сверху или снизу согласно полярности, указанной на лицевой панели автоматического выключателя;
- Подключение нагрузки: сверху или снизу согласно полярности, указанной на лицевой панели автоматического выключателя;
- Максимальное сечение подключаемых проводников: до 25 mm^2;
- Момент затяжки клемм: 2.5 Nm;
- Монтажное положение: произвольное.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.5.1

Наименование	TGB3-63DC	TGB3-63HDC
Число полюсов	1P, 2P, 3P, 4P	
Типоразмер	63	
Номинальный ток (In), A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	
Номинальное рабочее напряжение (Ue), V	DC250V (1P), DC500V (2P), DC750V (3P), DC1000V (4P)	
Номинальное напряжение изоляции (Ui), V	1000	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp), kV	6	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu), A	6000	10000
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics), A	6000	7500
Тип защитной характеристики	B (6In±20%), C (10In±20%), D (14In±20%)	
Тип расцепителя	Термомагнитный (комбинированный)	
Подключение шины PIN	Да	
Подключение шины FORK	Да	
Аксессуары	MX3: независимый расцепитель OF3: блок-контакт вспомогательный SD3: блок-контакт аварийный OF+SD3: блок-контакт вспомогательный и аварийный MX+OF3: расцепитель независимый и блок-контакт вспомогательный MV3: расцепитель максимального напряжения MN3: расцепитель минимального напряжения MV+MN3: расцепитель максимального и минимального напряжения MNS3: расцепитель нулевого напряжения	
Электрическая износостойкость, не менее циклов	1500	
Механическая износостойкость, не менее циклов	20000	

ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.5.2

Тип защитной характеристики	Испытательный ток	Начальное состояние	Время расцепления или нерасцепления	Требуемый результат	Примечание
B, C, D	1.05·In	Холодное	t ≤ 1 h	Без расцепления	–
	1.3·In	Сразу же после испытания 1.05·In	t ≤ 1 h	Расцепление	Непрерывное нарастание тока в течение 5 s
B	4.8·In	Холодное	t ≤ 0.2 s	Без расцепления	Ток создаётся замыканием вспомогательного выключателя
	7.2·In	Холодное	t < 0.2 s	Расцепление	
C	8·In	Холодное	t ≤ 0.2 s	Без расцепления	
	12·In	Холодное	t < 0.2 s	Расцепление	
D	11.2·In	Холодное	t ≤ 0.2 s	Без расцепления	
	16.8·In	Холодное	t < 0.2 s	Расцепление	

Примечание: термин «холодное состояние» означает, что при контрольной температуре калибровки ток предварительно не пропускают. Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей равна 30°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА B

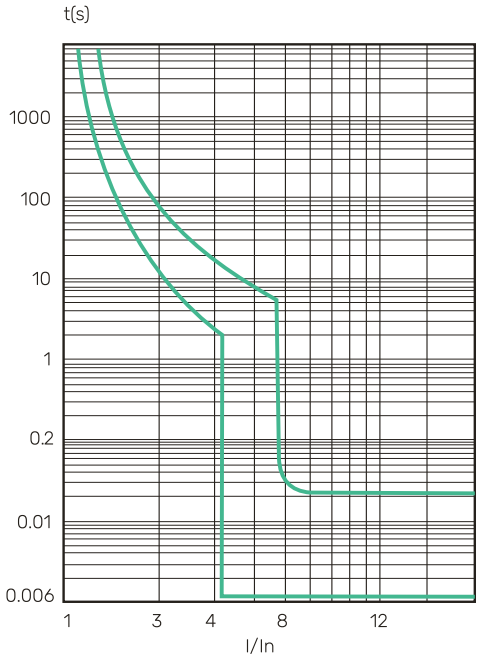

ХАРАКТЕРИСТИКА C

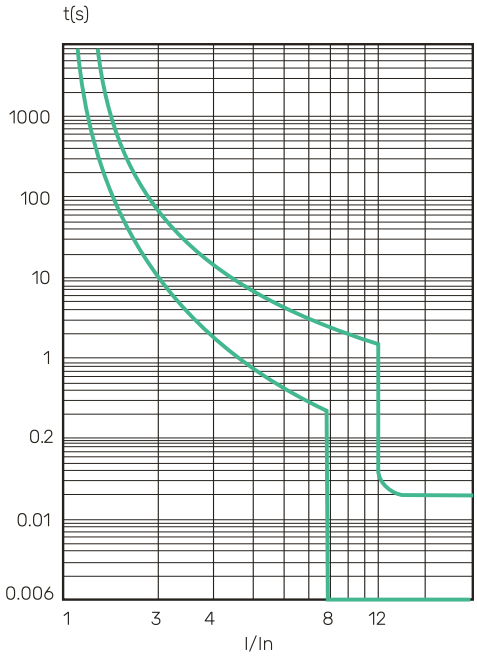

ХАРАКТЕРИСТИКА D

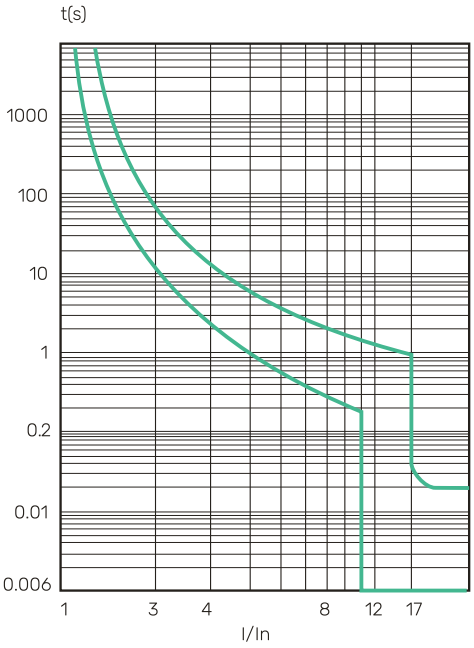

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

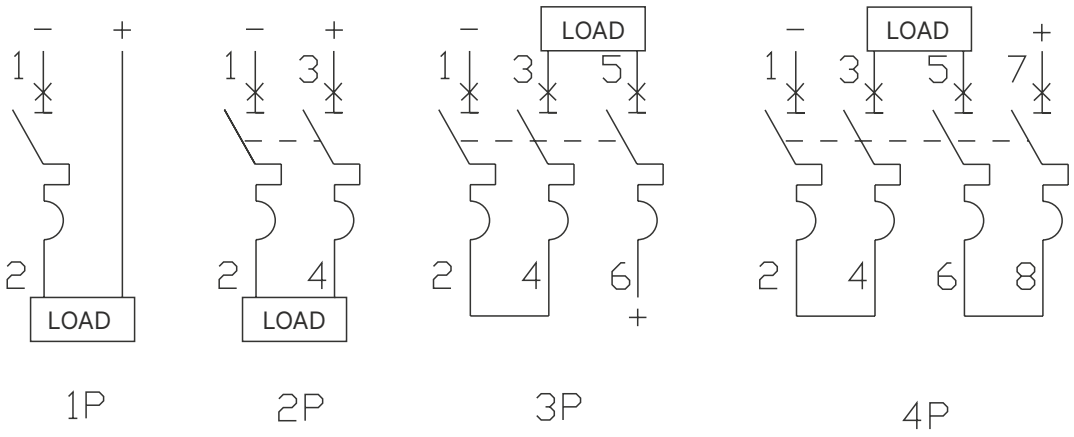

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

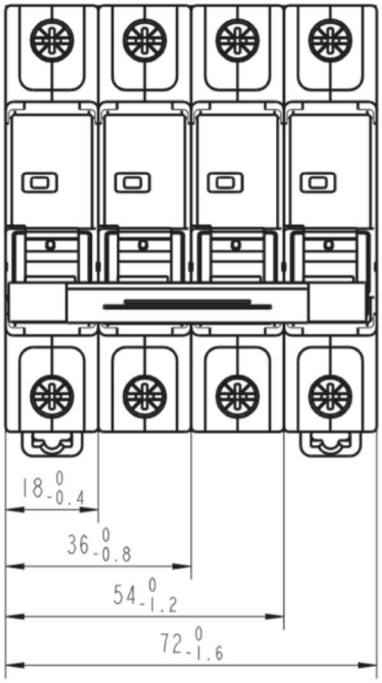

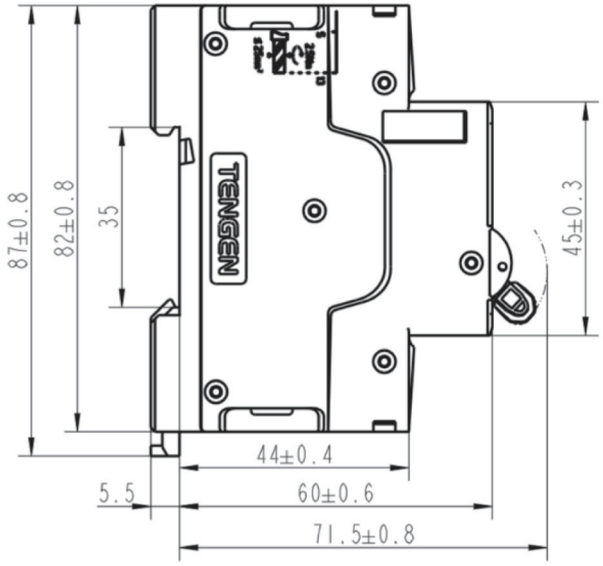

АРТИКУЛЫ ДЛЯ ЗАКАЗА TGB3-63(H)DC

TGB3-63HDC характеристика B

Артикул	Наименование
TEN316568	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 1A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316569	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 2A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316570	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 3A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316571	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 4A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316572	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 5A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316573	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 6A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316574	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 10A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316575	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 16A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316576	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 20A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316577	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 25A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316578	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 32A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316579	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 40A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316580	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 50A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316581	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 63A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316610	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 1A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316611	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 2A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316612	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 3A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316613	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 4A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316614	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 5A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316615	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 6A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316616	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 10A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316617	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 16A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316618	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 20A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316619	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 25A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316620	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 32A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316621	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 40A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316622	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 50A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316623	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 63A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316652	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 1A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316653	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 2A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316654	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 3A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316655	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 4A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316656	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 5A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316657	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 6A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316658	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 10A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316659	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 16A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316660	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 20A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316661	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 25A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316662	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 32A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316663	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 40A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316664	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 50A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316665	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 63A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316694	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 1A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316695	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 2A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316696	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 3A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316697	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 4A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316698	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 5A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316699	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 6A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316700	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 10A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316701	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 16A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M

TGB3-63HDC характеристика B	
Артикул	Наименование
TEN316702	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 20A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316703	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 25A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316704	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 32A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316705	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 40A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316706	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 50A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316707	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 63A, хар-ка B, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TGB3-63HDC характеристика C	
TEN316582	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 1A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316583	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 2A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316584	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 3A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316585	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 4A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316586	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 5A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316587	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 6A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316588	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 10A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316589	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 16A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316590	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 20A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316591	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 25A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316592	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 32A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316593	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 40A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316594	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 50A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316595	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 63A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316624	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 1A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316625	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 2A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316626	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 3A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316627	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 4A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316628	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 5A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316629	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 6A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316630	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 10A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316631	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 16A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316632	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 20A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316633	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 25A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316634	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 32A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316635	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 40A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316636	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 50A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316637	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 63A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316666	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 1A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316667	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 2A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316668	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 3A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316669	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 4A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316670	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 5A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316671	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 6A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316672	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 10A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316673	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 16A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316674	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 20A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316675	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 25A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316676	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 32A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316677	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 40A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316678	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 50A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316679	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 63A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316708	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 1A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316709	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 2A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316710	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 3A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M

TGB3-63HDC характеристика C

Артикул	Наименование
TEN316711	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 4A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316712	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 5A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316713	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 6A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316714	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 10A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316715	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 16A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316716	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 20A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316717	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 25A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316718	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 32A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316719	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 40A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316720	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 50A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316721	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 63A, хар-ка C, 10kA, 250VDC на полюс, 4M

TGB3-63HDC характеристика D

TEN316596	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 1A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316597	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 2A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316598	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 3A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316599	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 4A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316600	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 5A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316601	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 6A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316602	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 10A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316603	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 16A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316604	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 20A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316605	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 25A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316606	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 32A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316607	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 40A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316608	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 50A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316609	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 1P, 63A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 1M
TEN316638	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 1A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316639	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 2A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316640	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 3A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316641	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 4A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316642	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 5A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316643	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 6A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316644	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 10A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316645	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 16A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316646	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 20A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316647	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 25A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316648	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 32A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316649	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 40A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316650	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 50A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316651	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 2P, 63A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 2M
TEN316680	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 1A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316681	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 2A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316682	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 3A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316683	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 4A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316684	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 5A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316685	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 6A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316686	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 10A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316687	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 16A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316688	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 20A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316689	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 25A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316690	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 32A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316691	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 40A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M

TGB3-63HDC характеристика D	
Артикул	Наименование
TEN316692	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 50A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316693	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 3P, 63A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 3M
TEN316722	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 1A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316723	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 2A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316724	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 3A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316725	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 4A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316726	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 5A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316727	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 6A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316728	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 10A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316729	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 16A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316730	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 20A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316731	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 25A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316732	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 32A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316733	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 40A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316734	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 50A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M
TEN316735	Выключатель автоматический TGB3-63HDC, 4P, 63A, хар-ка D, 10kA, 250VDC на полюс, 4M